

ЛИНЕЙНЫЕ ВЕСЫ



для использования в сложных условиях эксплуатации

Модель ALPHA I-V



Взвешивание
ВСЕХ продуктов
ГРАНУЛЯТОВ
или
КУСКОВЫХ
продуктов

Специальная конструкция для
ВЗВЕШИВАНИЯ клейких
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ВЛАЖНЫХ
хрупких ТЯЖЁЛЫХ



сливы печенье

рисовая каша

моцарелла

салат

готовые блюда

нарезанные свежие
ОВОЩИ

натёртые овощи



печенье

конфеты

морские
продукты
деликатесы

сыр


нарезанные свежие
фрукты

прессованный творог

виноград



Полностью из нержавеющей стали

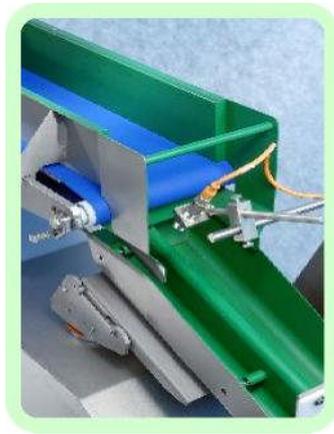

Щадящая передача продуктов

Конфигурация и Важные основные функции :

Прочная конструкция.
 Простое и лёгкое управление.
 Простое обслуживание.
 До 5 параллельных линий взвешивания.
 Диапазон веса 0 – 20 кг.
 Скорость: до 20 взвешиваний в минуту на каждую головку.
 Быстрый и лёгкий демонтаж и монтаж всех контактирующих с продуктом деталей с учётом особенностей продукта !
 Максимальное сокращение времени на чистку при смене продукта!
 Автоматический регулируемый интервал тарирования.
 Автоматическое регулирование среднего значения веса.
 Автоматическая выбраковка при излишнем весе.
 Ввод мин. и макс. веса с выходом сигнала.
 Возможность подключения к сети для управления и обслуживания установки с внешнего децентрализованного компьютера.
 Калькуляция параметров для статистики.
 Сохранение программных параметров через USB-порт.



Системная конструкция

Опции

Тефлоновое покрытие контактирующих с продуктами деталей.
 Возможность управления отдельными конвейерами.
 Адаптация программ к специфическим требованиям заказчика.
 Подсоединение/проектирование внешних транспортных систем.
 Специальное исполнение с несущими платформами.
 Центральный распределитель для синхронизации установок.
 Световая сигнализация синхронизации и неисправности.
 Передаточные станции для сельсина с машинами глубокой вытяжки.
 Передаточные станции, сборные ёмкости для сельсина с упаковочными машинами.

Мобильные исполнения.
 Большой выбор опций.

Пожалуйста, обращайтесь к нам!

Лёгкий демонтаж



Техническое исполнение

От 1 до 5 линий, каждые весы в отдельном корпусе.
 Конструкция выполнена целиком из нержавеющей стали.
 Весовые ячейки из нержавеющей стали, степень защиты IP67.
 Заслонки весовых чаш со специальным антипригарным покрытием.
 Отверстия чаш с пневматическим или электрическим приводом.
 Ленточный транспортёр с мощными вибраторами.
 Адаптированные к продукту грубые и тонкие виброжелоба.
 Регулирование амплитуды вибрации через частоту с оптимизацией.
 Вибропривод с магнитными катушками для влажных продуктов.
 Закрытый корпус весов со степенью защиты IP67.
 Быстрый демонтаж электрических, пневматических и механических соединений благодаря специальному устройству (без инструмента).
 Привод ленты с помощью электроролков, степень защиты IP67, редуктор со стальными звёздочками (повышенное качество).
 Соединения системы управления и обработки данных через шину CAN BUS, степень защиты IP 67. Управление весами с помощью программируемого контроллера B&R.
 Цветной сенсорный монитор 13" в корпусе из нерж.стали, IP67, Windows XP Embedet, сетевой кабель, до 99 программ.



Простое управление

Сертификат CE и документация на (немецком, английском, французском)
Монтаж и обслуживание выполняются обученным техническим персоналом
Надёжная сервисная служба
Быстрая поставка запчастей со склада